

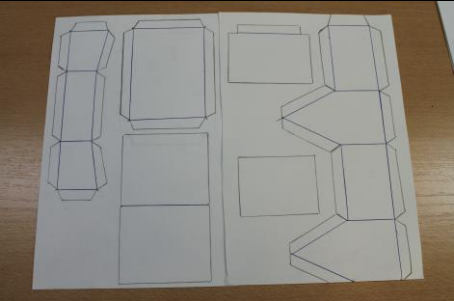
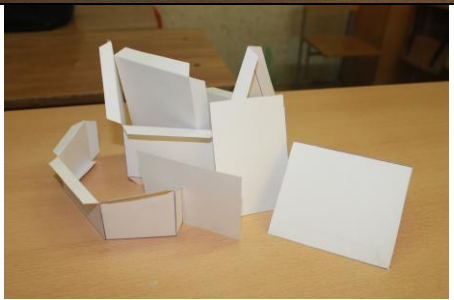
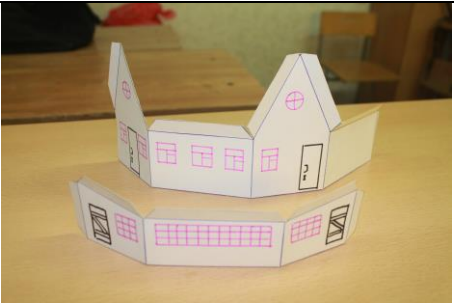

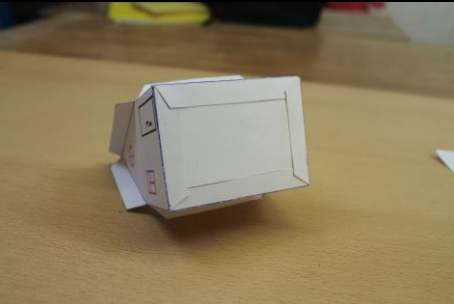
Технологическая карта макета «Дом из Простоквашино»

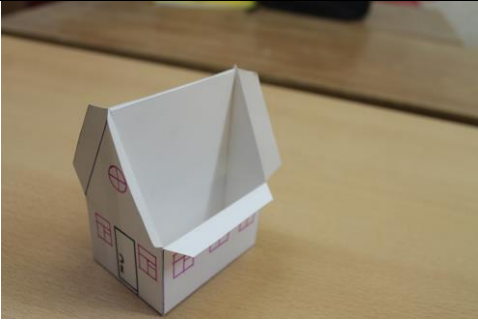


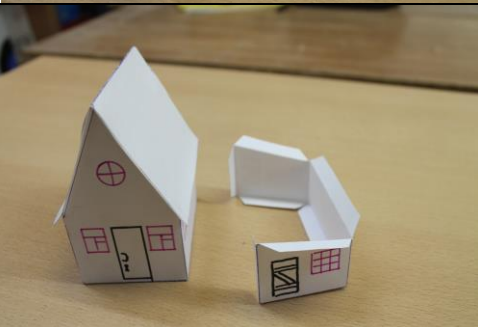
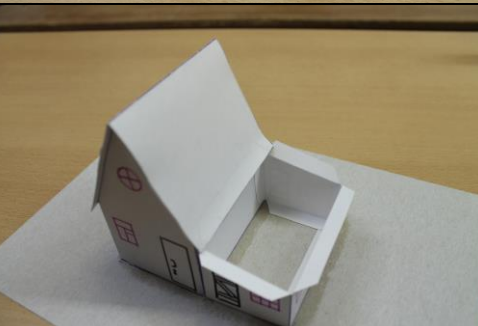
Материалы и инструменты:

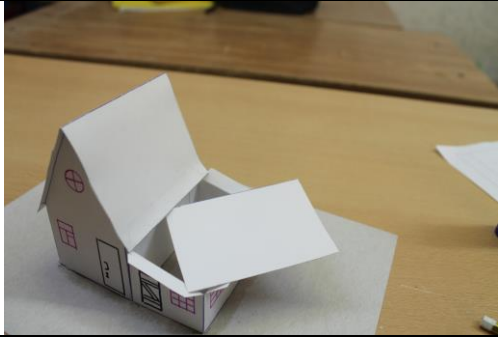
1. Два листа плотной бумаги (ватман, картон 160 г/м²);
2. Шаблоны деталей макета;
3. Клей-карандаш;
4. Ножницы;
5. Карандаш простой;
6. Шариковая ручка;
7. Линейка, 20 см;



Деятельность педагога	Деятельность детей	Фото этапа
I. Подготовительный этап		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка материалов и инструментов 2. Вырезание шаблонов (количество наборов шаблонов определяется сложностью поделки – дети меняются шаблонами по мере их использования). 		
II. Организационный этап		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Показ образца работы 2. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам пользования ножницами, клеем, работы с шаблонами 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Раздача материалов и инструментов (задание для 15 человек с целью организации полезной деятельности). 	
III. Практический этап		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Повторить кратко правила пользования ножницами, принципы использования шаблона и проведения линий сгиба. 2. Индивидуальная работа по коррекции и помощи в обведении шаблонов, нанесения линий сгиба 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обвести карандашом по контуру шаблоны всех деталей на плотной бумаге (картон 160 г/м²) 	

<p>Педагог наблюдает и корректирует работу детей по выполнению всех этапов задания, правилам совмещения и прочного склеивания деталей.</p>	<p>2. Провести шариковой ручкой по линейке линии сгибов</p>	
	<p>3. Вырезать и согнуть по линиям сгиба все детали поделки. Клапана домика и террасы для приклеивания крыши отгибаются наружу. Клапана для приклеивания пола и подставки отгибаются внутрь.</p>	
	<p>4. Нанести на вырезанные детали стен домика и террасы изображения дверей и окон с помощью линейки и фломастеров. С трех сторон.</p>	
	<p>5. Склеить деталь домика с помощью клапана. При склеивании необходимо мазать клей-карандашом клапан и место, к которому он приклеивается. Место склейки подержать 30-40 секунд (до счета 40).</p>	
	<p>6. Вклеить в деталь домика пол. Пол вклеивается внутрь домика. Это позволяет сохранить прямые углы стен. При приклеивании для прижима используется торцевая часть линейки.</p>	

	<p>7. Далее внутрь домика клеивается вертикальная распорка. Она обеспечивает прочное приклеивание крыши. Распорку достаточно приклеить к верхней части домика.</p>	
	<p>8. Приклеивается крыша домика к отогнутым наружу клапанам. При таком варианте приклеивания места склейки удобно держать пальцами или прижимать к столу линейкой.</p>	
	<p>9. После склейки часть клапанов выступает за пределы крыши. Их надо подрезать ножницами после высыхания места склейки.</p>	
	<p>10. К домику приклеивается за два клапана деталь террасы. Ее надо приклеить к той стене дома, где не нанесены изображения окон.</p>	
	<p>11. Домик с террасой приклеивается к общей подставке. Нижние клапана террасы при склейке прижимаются торцом линейки.</p>	

	<p>12. К террасе приклеивается крыша. Сначала она за клапан приклеивается к стенке домика, а затем к отогнутым наружу верхним клапанам террасы.</p>	
<p>Заключительный этап</p>		
<p>Разбор достоинств и недостатков изготовленных поделок. Выставка работ.</p>	<p>Сдача инструментов Уборка рабочего места (организация полезной деятельности).</p>	